

Aqua アクアライザー Riser T10

電解水生成(システム)器




■アクアライザーT10 仕様書

名称	電解次亜水生成装置(アクアライザー)
型式	T10
定格電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	電解時最大320W
本体寸法	高さ1240×幅620×奥行440 (架台と一体寸法)
酸架台寸法	高さ700×幅1060×奥行450 (タンクと一体寸法)
空重量	約30Kg(本体単体)
水質	上水水質基準適合
水圧	0.15~0.3MPa
水温	3~25℃
硬度	50mg/L以下
周囲温度	3~30℃(凍結しないこと)
周囲湿度	20~80%(結露しないこと)
設置場所	換気可能な室内
生成量	約30ppmで30L/分で約10時間連続運転


■pH調整ユニット(オプション)仕様書

名称	pH調整ユニット
型式	pH-T10
定格電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	電解時最大200W

項目	仕様
電解次亜水生成器 (アクアライザーT-10)	
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	最大320W
寸法	本体 高さ1470×幅600×奥行き630 (架台一体寸法)
	タンク 高さ700×幅1060×奥行き450 (タンク一体寸法)
重量	空重量 約30kg (本体単体)
給水	水質 上水水質基準適合
	水圧 0.15~0.3Mpa (3L/分以上)
	水温 3~25℃
	硬度 50mg/L以下
周囲温度	3~30℃
周囲湿度	20~80% (結露なきこと)
設置場所	換気可能な室内
生成量	約30ppm : 30L/分 10時間連続運転
電解水タンク	380×332×567H 25L
食塩タンク	380φ×525 50L
酸タンク	30L

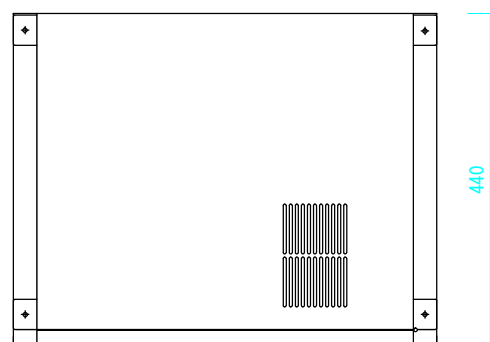

498
560

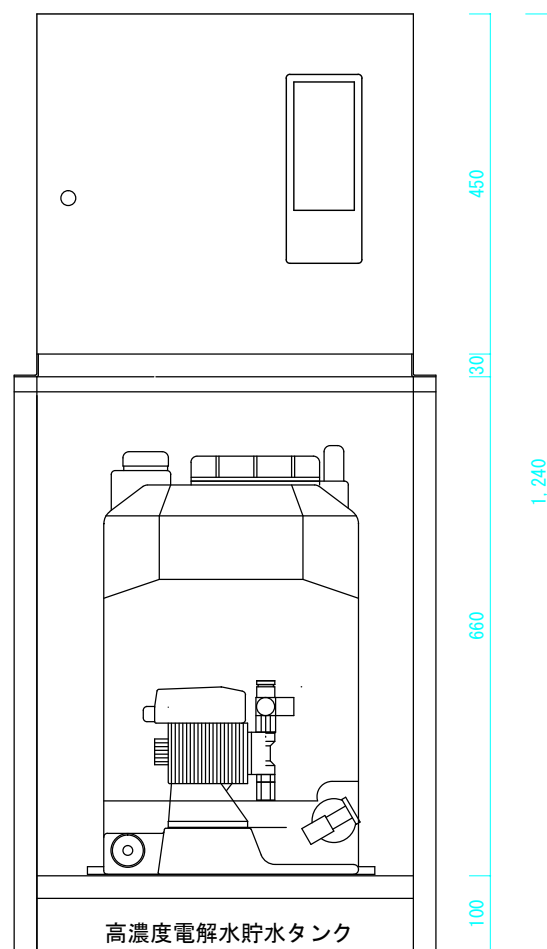

高濃度電解水貯水タンク
電解水点滴ポンプ

